



4,8W/m

IRC>97

R<sub>g</sub>>95

94 lm/W

IP20

24 V

## CARACTÉRISTIQUES





Réf. produit	MAS05XXX20
Puissance	4,8 W/M
Voltage	DC 24V
IRC	>97
Nombre de LEDS	70 leds / M
Longueur	5M
Température d'utilisation	-20 / +50°C
Température de stockage	-30 / +80°C
Voltage range	23 - 25V dc
Reverse voltage	25V dc

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

Diagramme de distribution de l'intensité lumineuse

Diagramme (Unit : lx) C0 plan Isolux

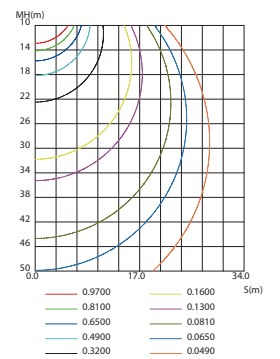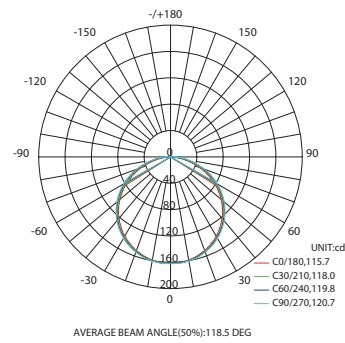

## LUMENS / MÈTRES

Température couleur	
● 2700K	530lm
● 3000K	560lm
● 4000K	600lm
● 5000K	575lm
● 6000K	580lm

## DIMENSIONS

