



4,8W/m	IRC>90	145 lm/W	IP20	24 V
--------	--------	----------	------	------


CARACTÉRISTIQUES



Réf. produit	TRIM05XXXX20
Puissance	4,8 W/M
Voltage	DC 24V
IRC	>90
Nombre de LEDS	64 leds / M
Longueur	5M
Température d'utilisation	-20 / +50°C
Température de stockage	-30 / +80°C
Voltage range	23 - 25V dc
Reverse voltage	25V dc

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

Diagramme de distribution de l'intensité lumineuse Diagramme (Unit : lx) C0 plan Isolux

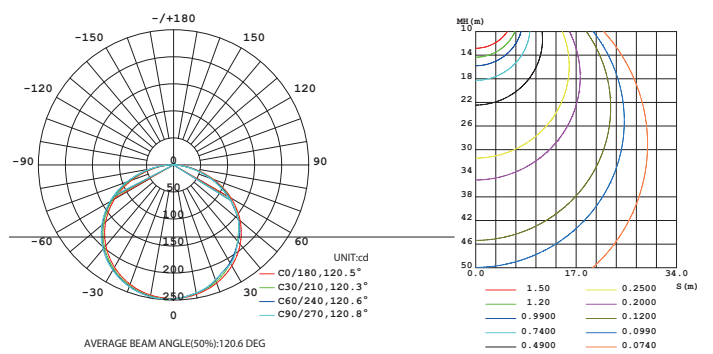

LUMENS / MÈTRES

Température couleur	
● 2700K	670lm
● 3000K	690lm
● 4000K	750lm
● 5000K	740lm
● 6000K	740lm

DIMENSIONS

