



19,2W/m	IRC>90	145 lm/W	IP20	24 V
---------	--------	----------	------	------


### CARACTÉRISTIQUES



Réf. produit	TRIM20XXXX20
Puissance	19,2 W/M
Voltage	DC 24V
IRC	>90
Nombre de LEDS	80 leds / M
Longueur	5M
Température d'utilisation	-20 / +50°C
Température de stockage	-30 / +80°C
Voltage range	23 - 25V dc
Reverse voltage	25V dc

### DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

Diagramme de distribution de l'intensité lumineuse      Diagramme (Unit : lx) C0 plan Isolux

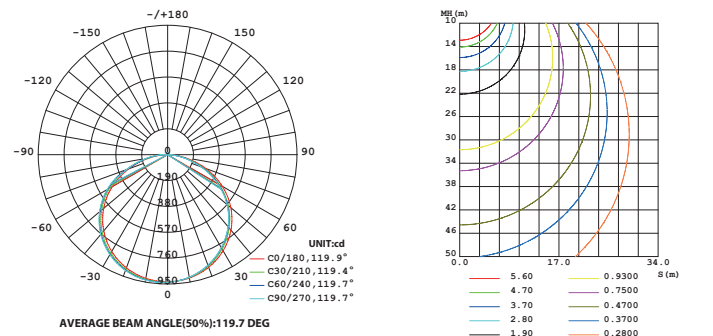

### LUMENS / MÈTRES

Température couleur	
● 2700K	2750lm
● 3000K	2800lm
● 4000K	2950lm
● 5000K	2900lm
● 6000K	3050lm

### DIMENSIONS

